

new  
yeni

## Special Series Hollow Plunger Cylinders Özel Seri Delikli Silindirler

700 bar

30-60-100 tons

100 mm stroke

- » Double acting type.
- » Designed for assembling / disassembling of bushes and pins.
- » Suitable for construction machine services.
- » Quick and easy coupling with its fast coupler.
- » Changable saddles with high strength steel against wear.
- » Usage as double acting cylinder by hardened solid saddle given together with this product.
- » Black nitrate coating or acrylic undercoating and top coating against corrosion.

- » Çift etkili olarak imal edilmektedir.
- » Pim ve burç sökme / takmada kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- » İş makinası tamircilerine ve servislerine yönelik olarak imal edilmiştir.
- » Hızlı birleştirme kaplini ile hortum montajı seri ve rahat bir şekilde yapılabilmektedir.
- » Aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli çelik malzemeden yapılan değiştirilebilir başlıklar; milin zarar görmesini önlemekte ve silindirin ömrünü uzatmaktadır.
- » Beraberinde verilen sertleştirilmiş dolu başlık sayesinde çift etkili silindir olarak kullanma imkanı sağlanmaktadır.
- » Paslanmaya dayanıklı siyah nitrat kaplama veya akrilik astar ve son kat boya uygulanmaktadır.





Hardened / Sertleştirilmiş



Solid Saddle  
Dolu Başlık



Hollow Saddle  
Delikli Başlık

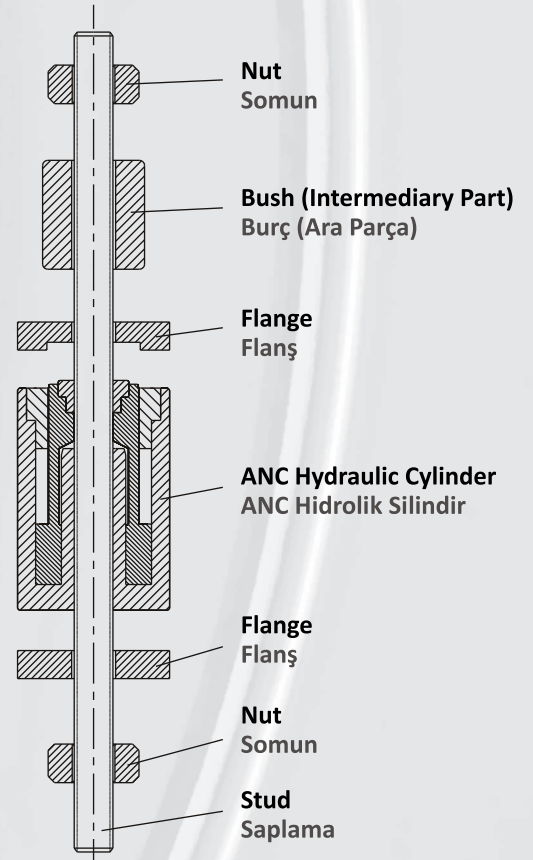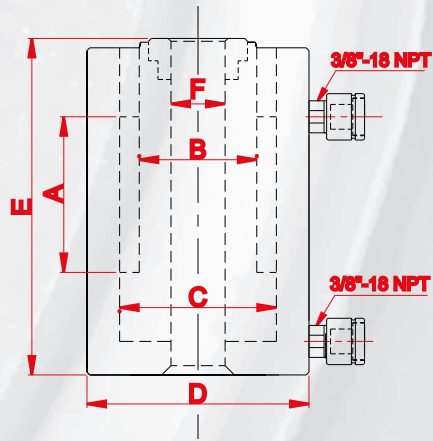

### Technical Data / Teknik Bilgi

Type Tip	Capacity Kapasite (t)	Stroke Strok (A) (mm)	Rod Diameter Rot Çapı (B) (mm)	Inside Diameter İç Çap (C) (mm)	Outside Diameter Dış Çap (D) (mm)	Closed Height Kapalı Boy (E) (mm)	Hole Diameter Delik Çapı (F) (mm)	Effective Area Etkin Yüzey Alanı (cm <sup>2</sup> )	Oil Volume Yağ Hacmi (cm <sup>3</sup> )	Weight Ağırlık (kg)
HCP-030100	30	100	70	90	125	225	30	44	440	18,0
HCP-060100	60		100	130	168	230	50	94	940	32,0
HCP-100100	100		130	170	220	240	80	149	1490	67,0

Special production is carried out for every capacity and stroke according to the customer specifications.  
Müşteri talepleri doğrultusunda her türlü kapasite ve strokta özel üretim gerçekleştirilmektedir.