



## Single Acting Spring Return Cylinders Tek Etkili Yay Dönüflü Silindirler

700 bar

11-160 tons


25-350 mm stroke

- » Single acting spring return type.
- » Designed for lifting applications.
- » High strength spring which provides rapid plunger retraction.
- » Quick and easy coupling with its fast coupler.
- » Changable saddles with high strength steel against wear.
- » Black nitrate coating or acrylic undercoating and top coating against corrosion.
- » Tek etkili ve yay geri dönüflü olarak imal edilmektedir.
- » Kaldırma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- » Bünyesindeki yay sayesinde, yağ basıncı kesildiğinde otomatik olarak kapalı konuma gelmektedir.
- » Hızlı birleştirme kaplini ile hortum montajı seri ve rahat bir şekilde yapılabilmektedir.
- » Aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli çelik malzemeden yapılan deęiştirilebilir başlıklar; milin zarar görmesini önlemekte ve silindirin ömrünü uzatmaktadır.
- » Paslanmaya dayanıklı siyah nitrat kaplama veya akrilik astar ve son kat boya uygulanmaktadır.

Hardened / Sertleştirilmiş



Standard Saddle / Standart Başlık

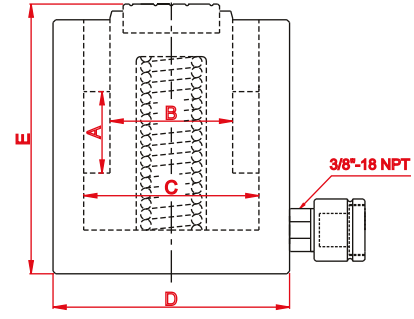

Technical Data / Teknik Bilgi

Type Tip	Capacity Kapasite	Stroke Strok (A)	Rod Diameter Rot Çapı (B)	Inside Diameter İç Çap (C)	Outside Diameter Dış Çap (D)	Closed Height Kapalı Boy (E)	Effective Area Etkin Yüzey Alanı	Oil Volume Yağ Hacmi	Weight Ağırlık
	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(cm <sup>3</sup> )	(kg)
SR-011025	11	25	36	45	60	116	16	40	2,0
SR-011050		50				141		79	2,5
SR-011075		75				166		119	3,0
SR-011100		100				191		159	3,5
SR-011150		150				251		238	5,2
SR-011250		250				351		397	6,5
SR-017075	17	75	45	55	75	185	24	178	6,0
SR-017150		150				270		356	8,5
SR-017250		250				370		594	11,5
SR-023025	23	25	55	65	89	131	33	83	5,8
SR-023075		75				181		249	8,0
SR-023100		100				206		332	8,7
SR-023150		150				258		497	11,0
SR-023250		250				388		829	14,5
SR-023350		350				490		1161	18,5
SR-031050	31	50	60	75	107	145	44	221	9,0
SR-031100		100				205		442	11,5
SR-031150		150				269		662	14,0
SR-055050	55	50	80	100	135	168	79	393	16,0
SR-055100		100				218		785	21,0
SR-055150		150				270		1178	24,5
SR-080050	80	50	100	120	165	168	113	565	15,0
SR-080100		100				218		1130	23,0
SR-080150		150				268		1696	35,0
SR-080200		200				360		2261	46,0
SR-080350		350				510		3956	56,0
SR-105050		105				50		120	140
SR-105100	100		220	1539	42,0				
SR-105150	150		310	2308	55,0				
SR-105200	200		365	3077	70,0				
SR-160050	160	50	150	170	228	180	227	1134	56,0
SR-160150		150				344		3403	108,0
SR-160250		250				444		5672	140,0

Special production is carried out for every capacity and stroke according to the customer specifications.  
Müşteri talepleri doğrultusunda her türlü kapasite ve strokta özel üretim gerçekleştirilmektedir.